

Produktdatenblatt

uvex 2 construction 6510 1-3

Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 FO LG SC SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12




EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHL

Zweidichten-Polyurethansohle

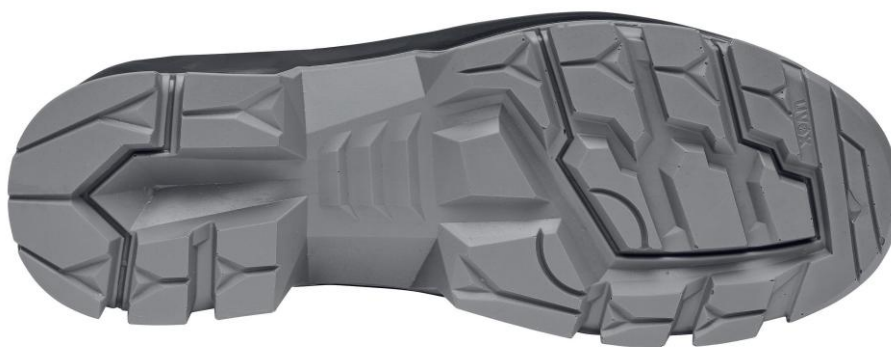

- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Vorfußbereich: wasserabweisendes uvex waterstop Leder • Fersenbereich: hydrophobiertes Glattleder • Kragen: hydrophobiertes Mikrovelours • Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima (clima zone)
Verschluss	• Schnürsenkel
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Staublasche
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	• Durchtrittshemmung aus Stahl
Überkappe	• Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)
Halt auf Leitern	• Durch quer eingefügtes Profil (LG)

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
----------------	--

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	• Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	--

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	• 9534 7-0
Schnürsenkel	• Schwarz 9599922